

URSA TERRA

ШУМОЗАЩИТА

Профессиональный материал
для звукоизоляции



РОСИЗОЛ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



URSA TERRA ШУМОЗАЩИТА



50 лет гарантии



Негорючий строительный материал



Защита от влаги
Water Guard





Безопасно для организма человека
EUCEB



Устойчив к плесени и грибку

Источники шума в децибелах (дБ)

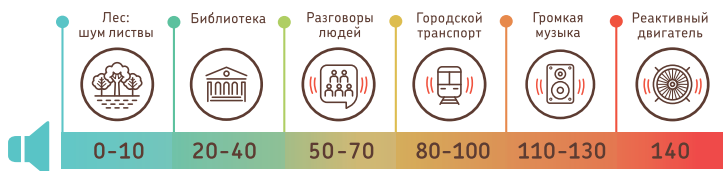

Области применения:



Акустические потолки



Каркасные облицовки стен и перегородок



Перегородки из камней и блоков



Шумопоглощающие конструкции

Технические характеристики:

Наименование	Размеры, мм			Количество в пачке		
	длина	ширина	толщина	м ²	м ³	штук
URSA TERRA ШУМОЗАЩИТА	1250	610	50	7,62	0,381	10
	1250	610	100	3,81	0,381	5
Индекс изоляции воздушного шума *						58 дБ
Горючесть						НГ (негорючий)
Класс пожарной опасности						КМ0

*При толщине перегородки 100 мм, 2 ГВЛ с каждой стороны, толщина изоляции 50 мм

Узнайте больше на нашем сайте www.ursa.ru